

Résine + Charges minérales + Revêtement

5 ANS GARANTIE

Revêtement antidérapant. DIN 51097.

Revêtement présentant une excellente résistance à l'hydrolyse.

Très résistant aux UV.

Revêtement de DURETE SUPERIEURE (<0,01 mm selon UNE EN 14688); maximum autorisé 0,1 mm).


Traitement antibactérien R<2 ISO 22196.

Découpe possible sur chantier. Découpes spéciales disponibles

Installation encastrée, surélevée ou sur plots Quare. Consulter le manuel d'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Tolérances dimensionnelles +/-5mm.

(\*) Découpe maximale recommandée, pour d'autres découpes, nous consulter.

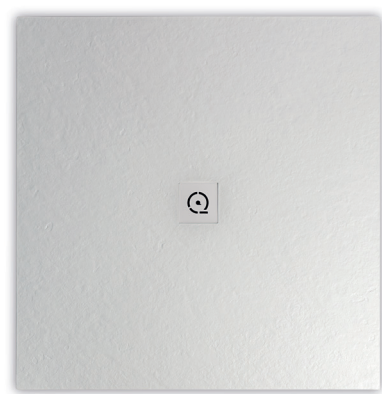

		A (mm)							
		1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
1100	C	550	600	650	700	750	800	850	900
	H	25	25	25	25	28	28	28	28
	X*	50	100	100	150	50	100	150	200
	Y*	50	50	50	50	50	50	50	50
1200	C	550	600	650	700	750	800	850	900
	H	25	25	25	25	28	28	28	28
	X*	50	100	100	150	50	100	150	200
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100
1300	C	550	600	650	700	750	800	850	900
	H	25	25	25	25	28	28	28	28
	X*	0	50	100	150	50	100	150	200
	Y*	150	150	150	150	150	150	150	150

## PIZARRA

A 1001-1800 | B 1100-1300



Classe C / PN 24 / Classe 3

### COULEURS STANDARDS



### BONDES



### COULEURS SPÉCIALES



### RAL



### NCS



### GRILLES



### PRINT

