

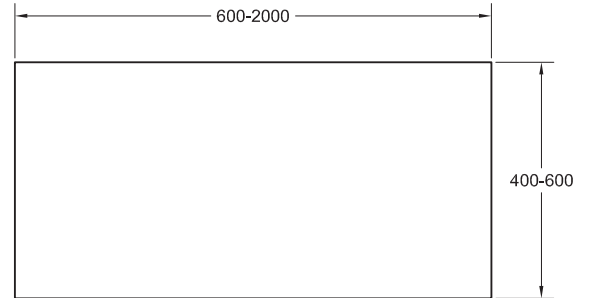



**LISSE | ARDOISE**  
A 600-2000 | B 400-600



Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Tolérances dimensionnelles +/-5mm.

### Couleurs Séries

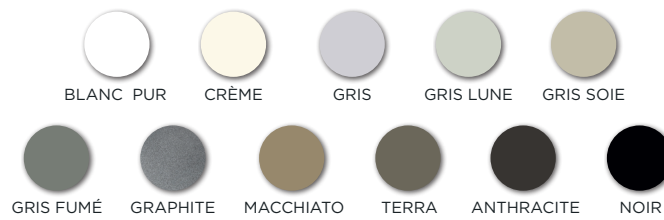

### Couleurs Spéciales



### 213 Couleurs RAL



### ÉLÉMENTS DE FIXATION INCLUS



Garantie 5 ans.



Matériau Quarex.  
Résine + charge minérale.



Découpe sur mesure.



Installation:  
Consultez le manuel d'installation.



Revêtement haute résistance  
aux UV.



Revêtement de dureté supérieure (<0,01  
mm. selon UNE EN 14688; maximum  
autorisé 0,1 mm).



Revêtement avec une excellente  
résistance à l'hydrolyse.



Emballage carton doublé cannelure renforcé  
avec cadre en bois et coins protecteurs.



Traitement Antibactérien  
R<2 ISO 22196.