



## PIZARRA | LISO

A 600-2000 | B 400-600



Résine + Charges minérales + Revêtement



Revêtement présentant une excellente résistance à l'hydrolyse.



Très résistant aux UV.



Revêtement de DURETE SUPERIEURE (<0,01 mm selon UNE EN 14688); maximum autorisé 0,1 mm).



Traitement antibactérien R<2 ISO 22196.




Découpe possible sur chantier.



Installation: Consulter le manuel d'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Tolérances dimensionnelles +/-5mm.

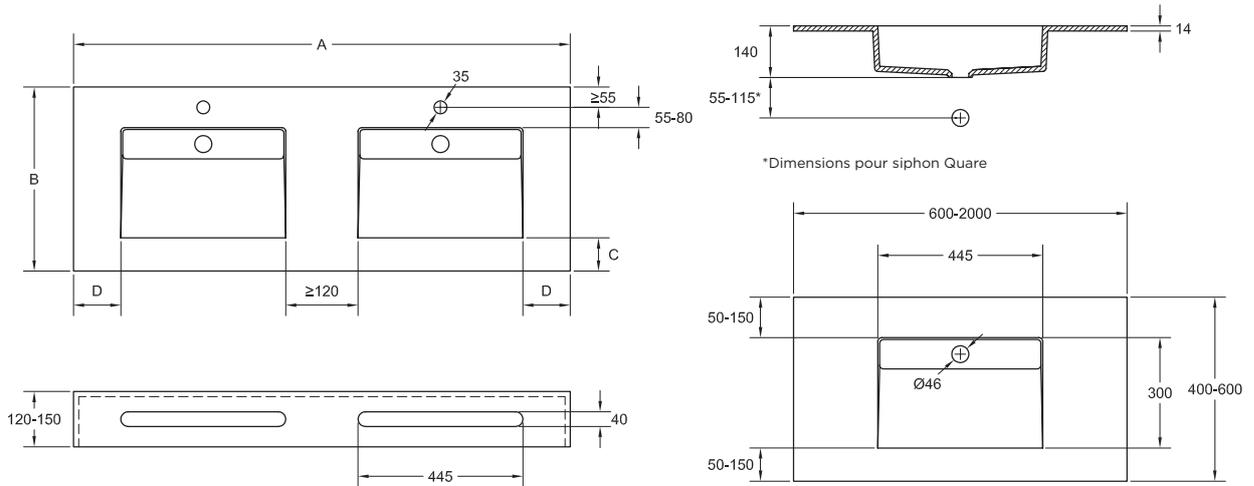

mm	1 VASQUE		2 VASQUES		1 VASQUE		2 VASQUES	
	SUR MEUBLE				AUTOPORTANT			
	Sans Robinetterie	Avec Robinetterie						
A	600-2000	600-2000	1110-2000	1110-2000	600-2000	600-2000	1150-2000	1150-2000
B	400-600	460-600	400-600	460-600	400-600	460-600	400-600	460-600
C	50-150	≥50	50-150	≥ 50	50-150	≥ 50	50-150	≥ 50
D	≥50	≥50	≥50	≥50	≥70	≥70	≥70	≥70

Kgs. / ML	SUR MEUBLE	AUTOPORTANT
1 VASQUE	19	26
2 VASQUES	21	28

### COULEURS STANDARDS



### COULEURS SPÉCIALES



### RAL



### NCS



### ACCESSOIRES

BONDE À ÉCOULEMENT LIBRE ET CACHE-BONDE COSMOPOLITAIN



BONDE UNIVERSELLE CHROMÉE À ÉCOULEMENT LIBRE



### Siphons pour plans vasques et vasques à poser

SIPHON LAITON CHROMÉ

Longueur 300 mm  
Hauteur 5-120 mm



SIPHON LAITON NOIR

Longueur 300 mm  
Hauteur 5-120 mm



### Trop-plein

UNIQUEMENT DISPONIBLE POUR LES BONDES CHROMÉES

Diamètre 25 y 30 mm




### CRÉDENCE



Fourni avec une cartouche en Silicone de la même couleur que le plan vasque. Uniquement disponible en couleurs standards ou spéciales.

Épaisseur 14 mm  
Hateur 1-35 cm

### PORTE-SERVIETTE



PERCEMENTS DE ROBINETTERIE ET DE TROP-PLEIN SUR DEMANDE ET SANS COÛT SUPPLÉMENTAIRE

ÉLÉMENTS DE FIXATION MURALE INCLUS