




**LISO**  
ø400 h160



Résine + Charges minérales  
+ Revêtement



Revêtement présentant une  
excellente résistance à  
l'hydrolyse.



Très résistant aux UV.



Revêtement de  
**DURETE SUPERIEURE**  
(<0,01 mm selon UNE EN 14688);  
maximum autorisé 0,1 mm).





Traitement antibactérien  
R<2 ISO 22196.



Installation:  
Consulter le manuel  
d'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Tolérances dimensionnelles +/-5mm.

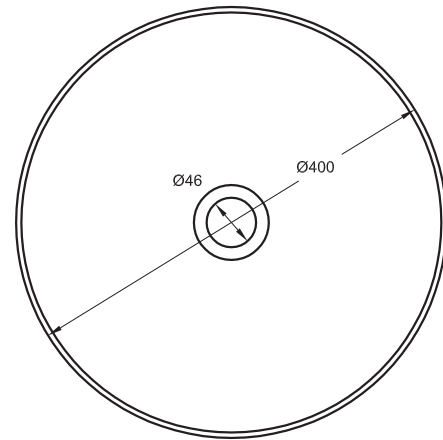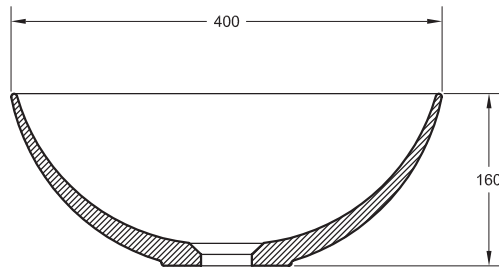

TEXTURE	Kg	mm
LISO	6	ø400 h160

### COULEURS STANDARDS



### COULEURS SPÉCIALES



### RAL



### NCS



### ACCESSOIRES

#### Bondes

**BONDE CLIC-CLAC  
UNIVERSELLE CHROMÉE**



Avec cache-bonde en  
laiton et option  
de trop-plein

**BONDE CLIC-CLAC  
UNIVERSELLE COLORÉE**



Avec cache-bonde en laiton coloré

**BONDE CLIC-CLAC/FIXE  
CHROMÉE INCLUSE**

#### Siphons pour plans vasques et vasques à poser

**SIPHON LAITON CHROMÉ**

Longueur 300 mm  
Hauteur 5-120 mm



**SIPHON LAITON NOIR**

Longueur 300 mm  
Hauteur 5-120 mm

