


PIZARRA | LISO

A 600-2000 | B 400-600



15 Kg / ML



Résine + Charges minérales
+ Revêtement



Revêtement présentant une
excellente résistance à
l'hydrolyse.



Très résistant aux UV.



Revêtement de
DURETE SUPERIEURE
(<0,01 mm selon UNE EN 14688);
maximum autorisé 0,1 mm).



Traitement antibactérien
R<2 ISO 22196.




Découpe possible
sur chantier.



Installation:
Consulter le manuel
d'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Tolérances dimensionnelles +/-5mm.

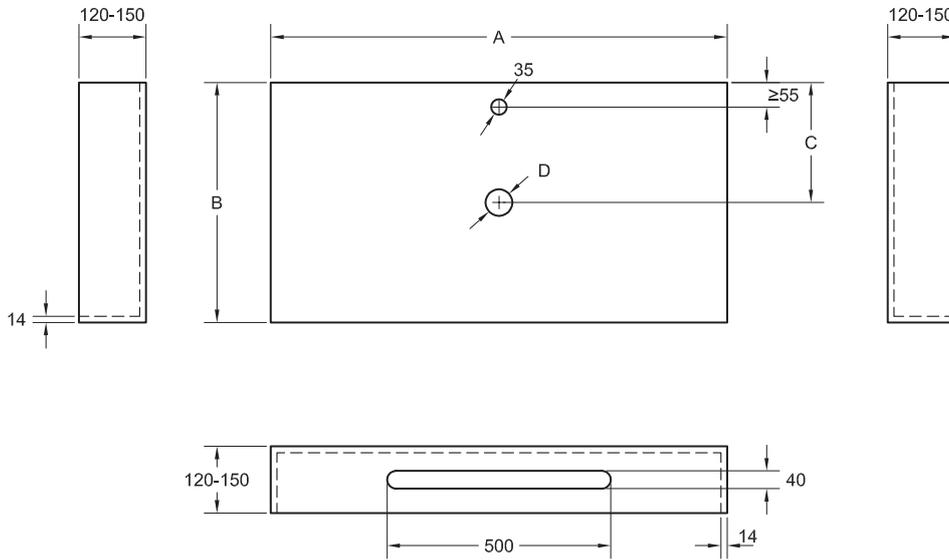

	Sans Robinetterie	Avec Robinetterie
A	600-2000	600-2000
B	400-600	400-600
C	à définir par le client	
D	à définir par le client	

COULEURS STANDARDS



CRÉDENCE



Fourni avec une cartouche en Silicone de la même couleur que le plan vasque. Uniquement disponible en couleurs standards ou spéciales.

Épaisseur 14 mm
Hateur 1-35 cm

PORTE-SERVIETTE



PERCEMENTS ROBINETTERIE SUR DEMANDE ET SANS COÛT SUPPLÉMENTAIRE

ÉLÉMENTS DE FIXATION MURALE INCLUS

COULEURS SPÉCIALES



RAL



NCS

