

47 kg/m<sup>2</sup>

QUAREX

Résine + Charges minérales + Revêtement

5 YEARS GARANTIE

Revêtement antidérapant. DIN 51097.

Revêtement présentant une excellente résistance à l'hydrolyse.

Très résistant aux UV.

Revêtement de DURETÉ SUPÉRIEURE (<0,01 mm selon UNE EN 14688); maximum autorisé 0,1 mm).


Traitement antibactérien R<2 ISO 22196.

Découpe possible sur chantier. Découpes spéciales disponibles

Installation encastrée, surélevée ou sur plots Quare. Consulter le manuel d'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Tolérances dimensionnelles +/-5mm.

(\*) Découpe maximale recommandée, pour d'autres découpes, nous consulter.

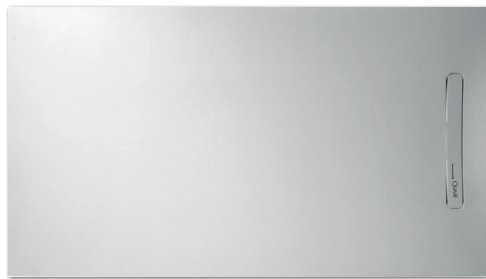

**LISO**  
A 900-1800 | B 700-1000



Classe B / PN 18 / Classe 2

		A (mm)									
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
700	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	27	27	27	27	30	30	30	30	32	32
	X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300
	Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	27	27	27	27	30	30	30	30	32	32
	X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300
	Y*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
900	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	27	27	27	27	30	30	30	30	32	32
	X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1000	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	27	27	27	27	30	30	30	30	32	32
	X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300
	Y*	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

**COULEURS STANDARDS**

PURE WHITE

CREMA

GREY

GREGE

SILK GREY

FANGO

MACCHIATO

TERRA

GRAFITE

ANTRACITE

BLACK

**BONDES**

**BONDE SLIM +**

Débit 27 l/mn

Hauteur 56 mm

**COULEURS SPÉCIALES**

GOLD

FOSSIL

TERRACOTTA

**RAL**

213 RAL

**NCS**

1950 NCS

**GRILLES**

GRILLE EN ACIER INOXYDABLE

GRILLE EN ACIER INOXYDABLE COLORÉE

GRILLE PVD