




<p>Résine + Charges minérales + Revêtement</p>	<p>5 YEARS GUARANTEE</p>	<p>Revêtement présentant une excellente résistance à l'hydrolyse.</p>	<p>Très résistant aux UV.</p>
<p>Revêtement de DURETE SUPERIEURE (&lt;0,01 mm selon UNE EN 14688); maximum autorisé 0,1 mm.</p>	<p>Traitement antibactérien R&lt;2 ISO 22196.</p>	<p>Installation: Consulter le manuel d'installation.</p>	

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Tolérances dimensionnelles +/-5mm.

**PIZARRA | LISO**  
A 350 | B 500-1300

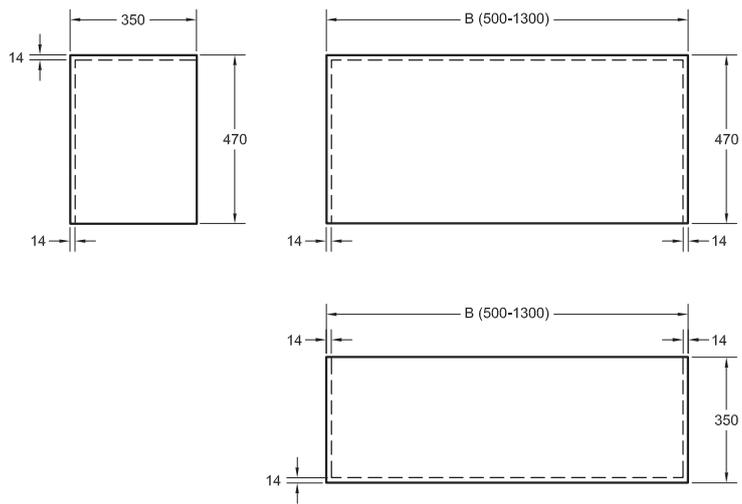

**COULEURS STANDARDS**

PURE WHITE	CREMA	GREY	GREGE	SILK GREY	FANGO
MACCHIATO	TERRA	GRAFITE	ANTRACITE	BLACK	

**COULEURS SPÉCIALES**

GOLD	FOSSIL	TERRACOTTA

**RAL** 213 RAL

**NCS** 1950 NCS