

QUAREX

Résine + Charges minérales + Revêtement

5 YEARS GARANTIE

Revêtement antidérapant. DIN 51097.

Revêtement présentant une excellente résistance à l'hydrolyse.

Très résistant aux UV.

Revêtement de DURETÉ SUPÉRIEURE (<0,01 mm selon UNE EN 14688); maximum autorisé 0,1 mm).

Traitement antibactérien R<2 ISO 22196.


Découpe possible sur chantier. Découpes spéciales disponibles

Installation encastrée, surélevée ou sur plots Quare. Consulter le manuel d'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Tolérances dimensionnelles +/-5mm.

45 kg/m²

(*) Découpe maximale recommandée, pour d'autres coupes, nous consulter.

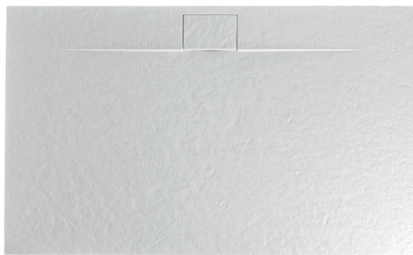

		A (mm)									
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
700	C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	X*	0	50	100	150	50	100	150	50	100	150
800	Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
900	X*	0	50	100	150	50	100	150	50	100	150
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
900	H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	X*	0	50	100	150	50	100	150	50	100	150
	Y*	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

PIZARRA

A 900-1800 | B 700-900



Classe C / PN24 / Classe 3

COULEURS STANDARDS



COULEURS SPÉCIALES



RAL



NCS




BONDES

BONDE ORIENTABLE



BONDE EXTRA-PLATE



CACHE-BONDE

CACHE -BONDE EN RÉSINE, TEXTURE PIZARRA COLORÉE

