



Quarex


Résine + Charges minérales
+ Revêtement




5
YEARS
GUARANTEE




Revêtement présentant une
excellente résistance à
l'hydrolyse.




Très résistant aux UV.



Revêtement de
DURETE SUPERIEURE
(<0,01 mm selon UNE EN 14688);
maximum autorisé 0,1 mm).



Traitement antibactérien
R<2 ISO 22196.




Installation:
Consulter le manuel
d'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Tolérances dimensionnelles +/-5mm.

PIZARRA | LISO | COCODRILO

A 350 | B 500-1300

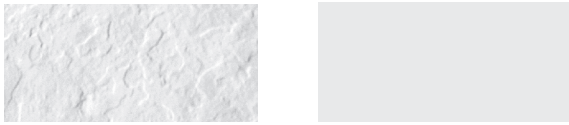


COCODRILO

A 350 | B 500-950




(mm)	PIZARRA LISO	COCODRILO
A	350-1300	350-950
B	1000-1500	1000-1500
C	100-350	100-350
D (version standard)	330	330
D (version PMR)	400	400

TULIP

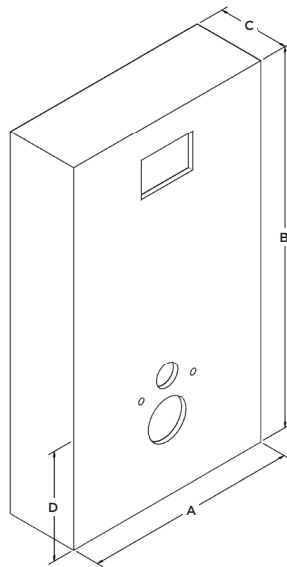

DAISY

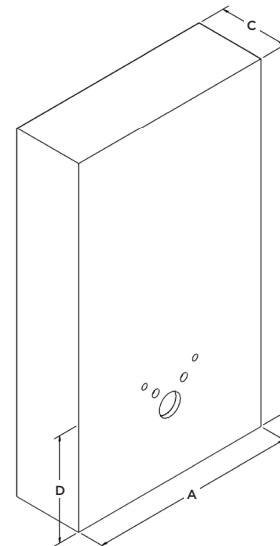

Disponible avec ou sans parois latérales.

COULEURS STANDARDS



COULEURS SPÉCIALES



RAL



NCS

