




PIZARRA | LISO




A 600-2000 | B 400-600



15 Kg / ML

<p>Quarex</p> <p>Résine + Charges minérales + Revêtement</p>	<p>5 YEARS GUARANTEE</p>	<p>Revêtement présentant une excellente résistance à l'hydrolyse.</p>	<p>Très résistant aux UV.</p>
<p>Revêtement de DURETE SUPERIEURE (<0,01 mm selon UNE EN 14688); maximum autorisé 0,1 mm).</p>	<p>Traitement antibactérien R<2 ISO 22196.</p>	<p>Découpe possible sur chantier. Découpes spéciales disponibles.</p>	<p>Installation: Consulter le manuel d'installation.</p>

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Tolérances dimensionnelles +/-5mm.

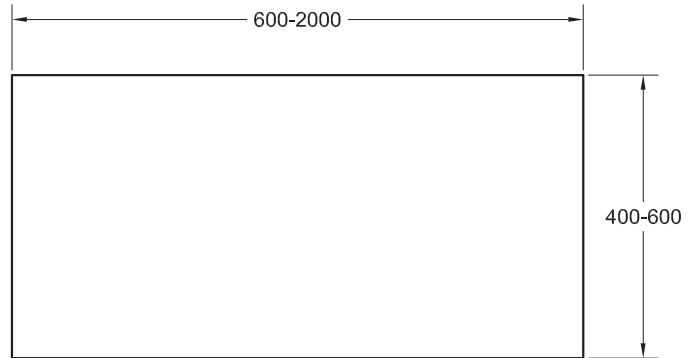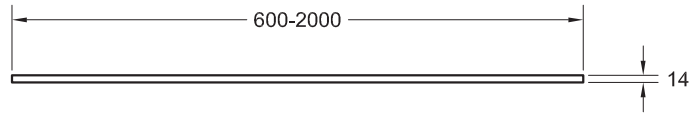

ÉLÉMENTS DE FIXATION MURALE INCLUS

COULEURS STANDARDS



COULEURS SPÉCIALES

